LIGHTHOUSE
Group

Sistema Magnetico

PICASSO

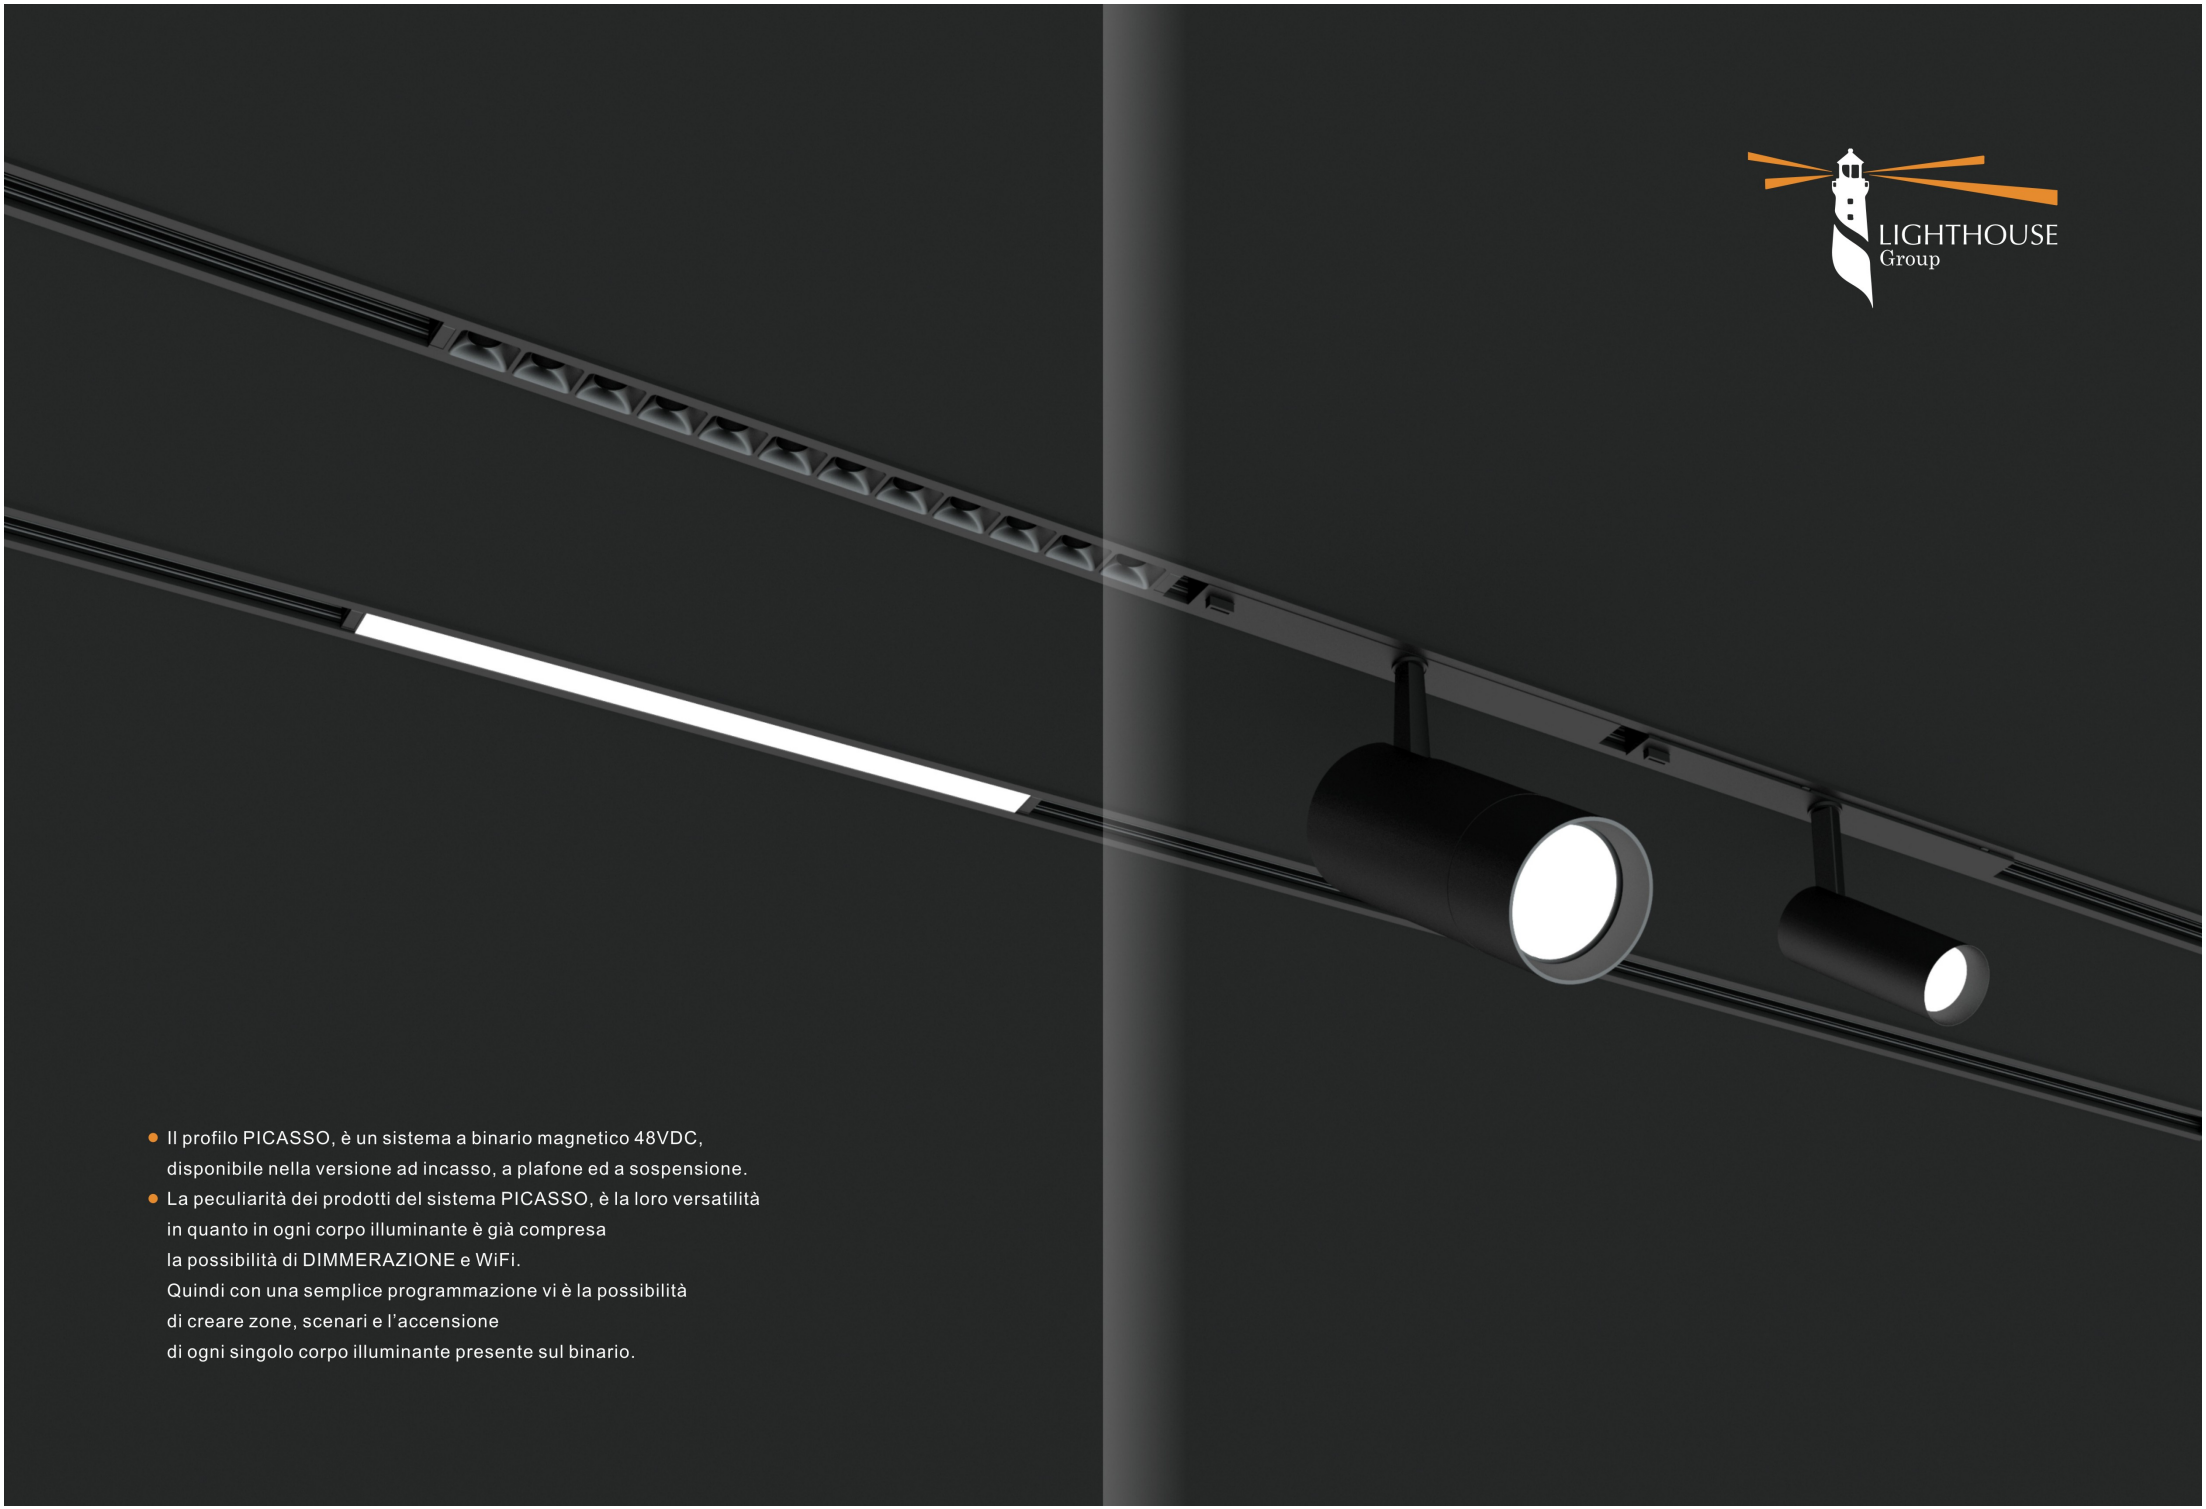

LIGHTHOUSE
Group

- Il profilo PICASSO, è un sistema a binario magnetico 48VDC, disponibile nella versione ad incasso, a plafone ed a sospensione.
- La peculiarità dei prodotti del sistema PICASSO, è la loro versatilità in quanto in ogni corpo illuminante è già compresa la possibilità di DIMMERAZIONE e WiFi.
  Quindi con una semplice programmazione vi è la possibilità di creare zone, scenari e l'accensione di ogni singolo corpo illuminante presente sul binario.

Lampada lineare led, per sistema magnetico Picasso.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.



Blade 30/60

Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Materiale
LHPIC229-300C	10W	450Lm	90	3000K	120°	DC48V	Alluminio
LHPIC229-300BN	10W	450Lm	90	4000K	120°	DC48V	Alluminio
LHPIC229-600C	20W	900Lm	90	3000K	120°	DC48V	Alluminio
LHPIC229-600BN	20W	900Lm	90	4000K	120°	DC48V	Alluminio

Finutura Disponibile: ● Nero Opaco
Grado di Protezione: IP20
Garanzia: 3 Anni

LHPIC229-300

LHPIC229-600

LIGHTHOUSE Group

Lampada lineare led, per sistema magnetico Picasso.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19

Dark 22

DC 48V Input | Dimmer | Radio RF | App TUYA | Voice

Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Materiale
LHPIC230-220C	10W	850Lm	90	3000K	36°	DC48V	Alluminio
LHPIC230-220BN	10W	850Lm	90	4000K	36°	DC48V	Alluminio

Finutura Disponibile: ● Nero Opaco
Grado di Protezione: IP20
Garanzia: 3 Anni

LHPIC230-220



Sistema Magnetico

PICASSO

Lampada lineare led orientabile, per sistema magnetico Picasso.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19

Dark 25 OR

DC 48V Input | Dimmer | Radio RF | App TUYA | Voice

Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Materiale
LHPIC330-250C	10W	850Lm	90	3000K	36°	DC48V	Alluminio
LHPIC330-250BN	10W	850Lm	90	4000K	36°	DC48V	Alluminio

Finutura Disponibile: ● Nero Opaco
Grado di Protezione: IP20
Garanzia: 3 Anni

LHPIC330-250



Sistema Magnetico

PICASSO

LIGHTHOUSE Group

Faretto spot led orientabile, per sistema magnetico Picasso
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Picasso Runner

DC 48V Input | Dimmer | Radio RF | App TUYA | Voice

Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Materiale
LHPIC2345WC	5W	400Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC2345WBN	5W	400Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23410WC	10W	800Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23410WBN	10W	800Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23418WC	18W	1440Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC23418WBN	18W	1440Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio

Finutura Disponibile: ● Nero Opaco
Grado di Protezione: IP20
Garanzia: 3 Anni

LHPIC2345W



LHPIC23410W



LHPIC23418W



Faretto spot led orientabile, per sistema magnetico Picasso.
Ottica regolabile. Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Picasso Runner R

DC 48V Input | Dimmer | Radio RF | App TUYA | Voice

Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Materiale
LHPIC33810WC	10W	800Lm	90	3000K	15° -55°	DC48V	Alluminio
LHPIC33810WBN	10W	800Lm	90	4000K	15° -55°	DC48V	Alluminio
LHPIC33818WC	18W	1440Lm	90	3000K	15° -55°	DC48V	Alluminio
LHPIC33818WBN	18W	1440Lm	90	4000K	15° -55°	DC48V	Alluminio

Finutura Disponibile: ● Nero Opaco
Grado di Protezione: IP20
Garanzia: 3 Anni

LHPIC33810W



LHPIC33818W



LIGHTHOUSE Group

Sospensione led , per sistema magnetico Picasso.
Dimmer e WiFi inserito nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso.

Picasso Suspension

DC 48V Input | Dimmer | Radio RF | App TUYA | Voice

Codice	Watt	Lumen	CRI	Colore Luce	Ottica	Alimentazione	Materiale
LHPIC1195WC	5W	400Lm	90	3000K	24°	DC48V	Alluminio
LHPIC1195WBN	5W	400Lm	90	4000K	24°	DC48V	Alluminio

Finutura Disponibile: ● Nero Opaco
Grado di Protezione: IP20
Garanzia: 3 Anni

LHPIC1195W



Binario magnetico a superficie

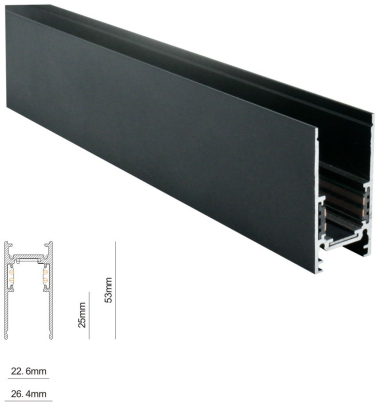

Binario magnetico ad incasso

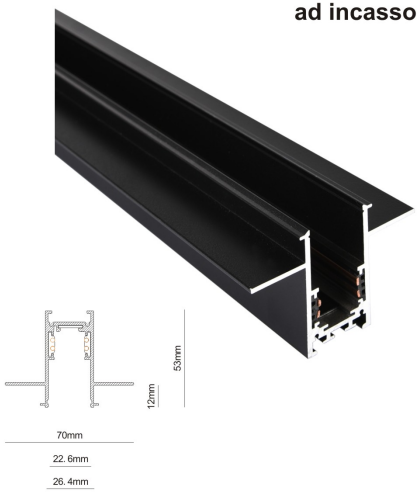

Codice	Descrizione
LHPIC2MTN	Binario magnetico PICASSO, 2mt nero montaggio a soffitto o sospensione
LHPIC3MTN	Binario magnetico PICASSO, 3mt nero montaggio a soffitto o sospensione
LHPICINC2MTN	Binario magnetico PICASSO, 2mt nero montaggio ad incasso
LHPICINC3MTN	Binario magnetico PICASSO, 3mt nero montaggio ad incasso

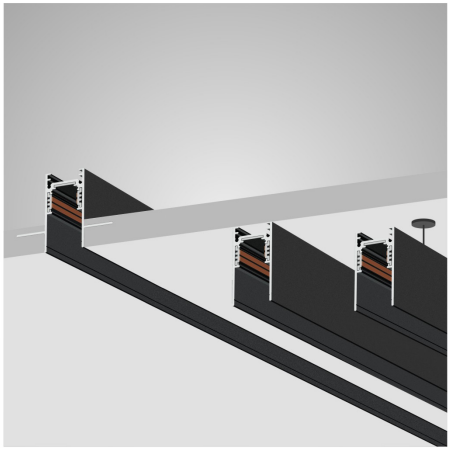

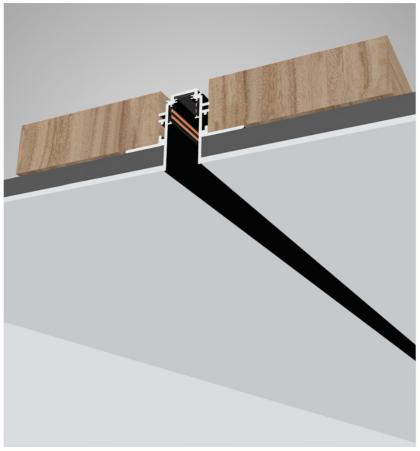

Metodo di installazione

Codice	Descrizione
LHPICCA1	Connettore angolare non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO a parete o a sospensione.





LHPICCAO2	Connettore angolare orizzontale non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO a parete o a sospensione.





LHPICINCCA1	Connettore angolare non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO ad incasso.





LHPICINCCAO2	Connettore angolare orizzontale non elettrificato montaggio sui modelli del sistema PICASSO ad incasso.





LHPICALI100 LHPICALI200	Alimentatore per binario magnetico PICASSO, 48VDC 100W. Alimentatore per binario magnetico PICASSO, 48VDC 200W.



LHPICTSALI	Testina di alimentazione per binario magnetico PICASSO, per alimentare il sistema con alimentatore a monte dell'impianto. ON/OFF/DALI



Codice	Descrizione
LHPICCLALI	Connettore lineare di alimentazione per binario magnetico PICASSO.



LHPICCL2ALI	Connettore morbido di alimentazione per binario magnetico PICASSO.



LHPICEC1	Kit di tappi di chiusura per binario magnetico PICASSO.





LHPICCOVER1MT	Cover di chiusura per binario magnetico PICASSO 1MT.





LHPICGIU	Connettore di giunzione per binario magnetico PICASSO.



LHPICSOSP	Kit sospensione 3mt per binario magnetico PICASSO.